


Perfil ondulado con funcionalidad perfora especialmente indicado para el cerramiento de fachadas, cubiertas y cerramientos debido a su atractivo diseño y gran resistencia mecánica.

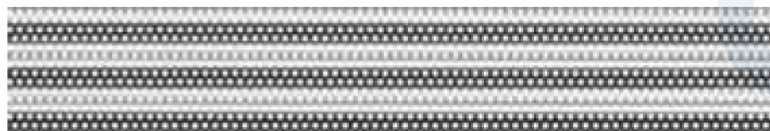


Destaca por su facilidad de montaje, ligereza y su estética tanto en posición vertical como horizontal.

Características Técnicas

- **Perfil Minionda:** La chapa presenta un diseño ondulado que incorpora perforaciones estratégicamente ubicadas, añadiendo un elemento visual atractivo mientras mantiene la resistencia estructural.
- **Material:** Chapa Aluminio estándar con la posibilidad de suministro en aleación 5754 para aplicaciones en áreas altamente corrosivas.
- **Ancho Útil y Longitud:** Con un ancho útil de 1064 milímetros, facilita la instalación y cubre grandes áreas eficientemente. La longitud estándar es de 6.000 mm, con opciones personalizadas (consultar pedido mínimo y disponibilidad).
- **Ligereza y Resistencia:** Gracias a la naturaleza liviana del aluminio, la chapa perforada es fácil de manipular e instalar, manteniendo al mismo tiempo su robustez estructural.
- **Resistencia a la Corrosión:** El aluminio, reconocido por su alta resistencia a la corrosión, garantiza la durabilidad y la integridad de la chapa incluso en entornos desafiantes.
- **Espesores y perforaciones:** Disponible en espesores de 0.7 mm y 0.8 mm (verificar previamente), la chapa perforada se adapta a los requisitos específicos del proyecto. El perforado Tresbolillos T5 con agujeros de 3 mm de diámetro y 5 mm de distancia entre sus centros ofrece una combinación única de diseño y funcionalidad.

Geometría

Dimensiones

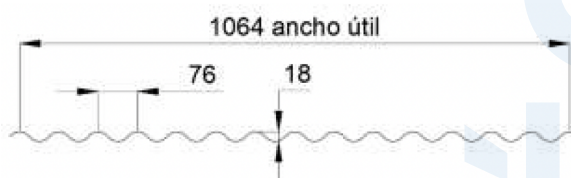

*Medidas en milímetros.

Detalle del solape
Solape de una onda



Solape de doble onda

